

Klimatska naprava Samsung AR7580

ECO NORM | S-INVERTER



Samsung
Smart Home




virusDoctor⁺

- Moderna trikotna oblika.
- 10 let garancije na kompresor.
- ECO NORM | S-INVERTER | Zero Standby Power | tiho delovanje - samo 16 dB.
- virusDoctor⁺, zrak brez virusov in bakterij (certificirano pri TÜV Rheinland).
- Samsung Smart Home WiFi
- 3D Auto-Air-Swing | gor/dol | levo/desno (Infrardeči daljinski upravljalnik).
- Možnost kableskega daljinskega upravljalnika s tedenskim časovnikom ter sobnim temperaturnim tipalom.
- Hlajenje | Ogrevanje | Razvlaževanje | Ventilacija.
- Samodejna sprememba načina delovanja.
- Plošča z alfa numeričnim zaslonom za natančne diagnoze.
- 3 stopnje ventilatorja in turbo funkcija.
- Neviden dovod zraka v napravo.
- Avtomatski ponovni zagon | Avtomatski dvig/spust in pomik levo/desno (zračnih loput).
- Good Sleep funkcija | Smart-Saver-funkcija.
- Toplotni izmenjevalnik prevlečen z antibakterijsko in antialergeno plastjo.
- Full HD-Filter 60.
- Snežno bela barva/svetleče sijajna izvedba.



SAMSUNG

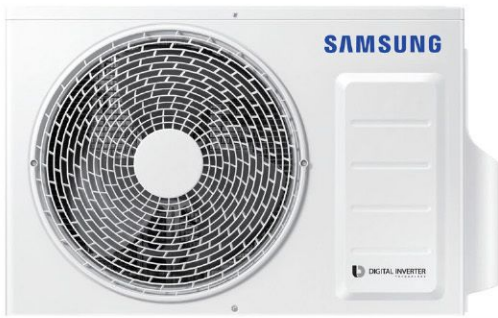

Notranja enota	AR	AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU
Zunanja enota	AR	AR09KSPDBWKXEU	AR12KSPDBWKXEU	AR18KSPDBWKXEU
Hladilna moč	kW	2,50 (0,97-3,30)	3,50 (0,97-4,00)	5,00 (1,60-7,00)
Grelna moč	kW	3,20 (0,97-5,40)	4,00 (0,97-5,8)	6,00 (1,20-8,0)
Razred energetske učinkovitosti / hlajenje	SEER	7,1/A++	6,7/A++	7,0/A++
Razred energetske učinkovitosti / gretje	SCOP	4,6/A++	4,6/A++	4,0/A+
Območje delovanja / hlajenje	°C	-10 do +46	-10 do +46	-10 do +46
Območje delovanja / gretje	°C	-15 do +24	-15 do +24	-15 do +24
Izbira nastavitve temperature	°C	16 do 30	16 do 30	16 do 30
Podatki o elektriki				
Napajanje	V/Hz/F	1 faza, 220-240 V~, 50 Hz	1 faza, 220-240 V~, 50 Hz	1 faza, 220-240 V~, 50 Hz
Moč varovalke	A	16	16	16
Nazivna moč hlajenja / gretja	kW	0,59/0,78	0,97/1,05	1,28/1,46
Tehnični podatki notranje enote				
Infrardeči daljinski upravljalnik	MR-EH 00	vklučen	vklučen	vklučen
Stenski daljinski upravljalnik tip MWR-WE 10 + (PCB)MIM-A 00		opcijsko	opcijsko	opcijsko
Sistem samostojne diagnoze		da	da	da
Ponovni zagon ob izpadu toka		da	da	da
Antibakterijski premaz izmenjevalnika toplote		da	da	da
Full HD-Filter 60		da	da	da
Stopnje ventilatorja		3	3	3
Količina zraka	m ³ /h	660	720	1080
Raven hrupa min./maks. (SPL)	dB/(A)	16/38	16/40	25/42
Raven hrupa (PWL)	dB/(A)	56	58	58
Mere enote (VxŠxG)	mm	261*826*262	261*826*262	301*1065*294
Teža enote	kg	10,2	10,2	15,5
Tehnični podatki zunanje enote				
Hladilno sredstvo		R410A	R410A	R410A
Količina hladilnega sredstva (predpolnjenje)	g	1100,0	1100,0	1500,0
Število ventilatorjev	kos	1	1	1
Količina zraka	m ³ /h	1850	2050	2100
Raven hrupa maks. (SPL)	dB/(A)	51	53	57
Raven hrupa maks. (PWL)	dB/(A)	59	62	65
Mere enote (VxŠxG)	mm	545*790*285	545*790*285	798*880*310
Teža enote	kg	34,5	34,5	52,5
Povezovalne cevi				
Cev za tekočino	col	1/4"	1/4"	1/4"
Cev za plin	col	3/8"	3/8"	1/2"
dolžina cevi zunanja / notranja maks.	m	15	15	30
Višinska razlika maks.	m	8	8	15

Uradni distributer:

Tratnjek d.o.o.

Noršinska ulica 28, 9000 Murska Sobota

e-pošta: prodaja2@tratnjek.si

tel.: 02 53 00 611

www.tratnjek.si



TRATNJEK
KLIMA CENTER